


納入先からの感謝のコメント

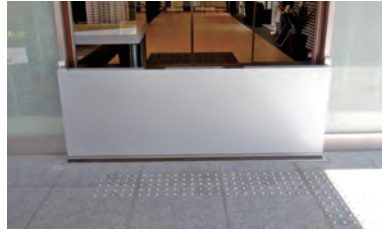

エイジングコート淀城公園 枡谷理事長

長年、止水板を取り付けようと思っていました。
ここはすぐ近くが川ですから、いつ水害が発生するかわかりません。
色々調べてやっとたどり着いたのがこの止水板です。
これで住民も水害に対して安心できると思います。

明光義塾 国分寺教室 教室長

大雨の際、水の侵入を防ぐため土嚢などを利用していましたが、
もっと良い方法がないか検討していました。

ご提案いただいた止水板は、軽くて簡単に設置でき、
これまでかかっていた手間と時間が減って満足しています。



アルファステイツ昭和町Ⅱ 管理組合理事

近年、豪雨などで水害が増えており、過去の事例からも
対策が必要だと考え、止水板について相談しました。

こちらの要望にとっても親身になって考えていただき、
無事に設置できてとても助かりました。

収納方法

場所に応じて収納方法のご提案が可能です。

壁掛け収納



ボックス収納



台車収納



四国プランニング株式会社

〒760-0055 香川県高松市観光通二丁目 6-25
TEL : 087-812-5472 FAX : 087-812-5473
Mail : sisuiban@sikoku-plan.com
HP : <http://sikoku-plan.com/sisuiban/>



〔関連工場〕 株式会社とめ太郎

〒761-2101 香川県綾歌郡綾川町畑田 2840-2
TEL : 087-802-5567
HP : <https://tometarou.net/>




止水板

(防潮板・防水板)

近年、高潮・台風・集中豪雨による浸水や冠水の被害が相次いでおり、普段からの備えが必要です。
止水板（防潮板、防水板）はそのような水害から財産を守るもの。
旧来の土嚢（どのお）では準備や作業に時間を要し、緊急時に手早く設置することが困難ですが、
弊社の止水板は、高齢者や女性でも軽く・早く・簡単に取付けが可能な製品です。

内部がアルミハニカム構造のため軽量です。また、水圧による止水構造により締付操作が不要です。
幅 2.0M × 高さ 0.5M の場合：質量 9 kg ・ 設置時間 10 秒 ・ 漏水なし（社内実験値）
（特許取得済・国土交通省の新技术提供システム（NETIS）に登録済）

構 造

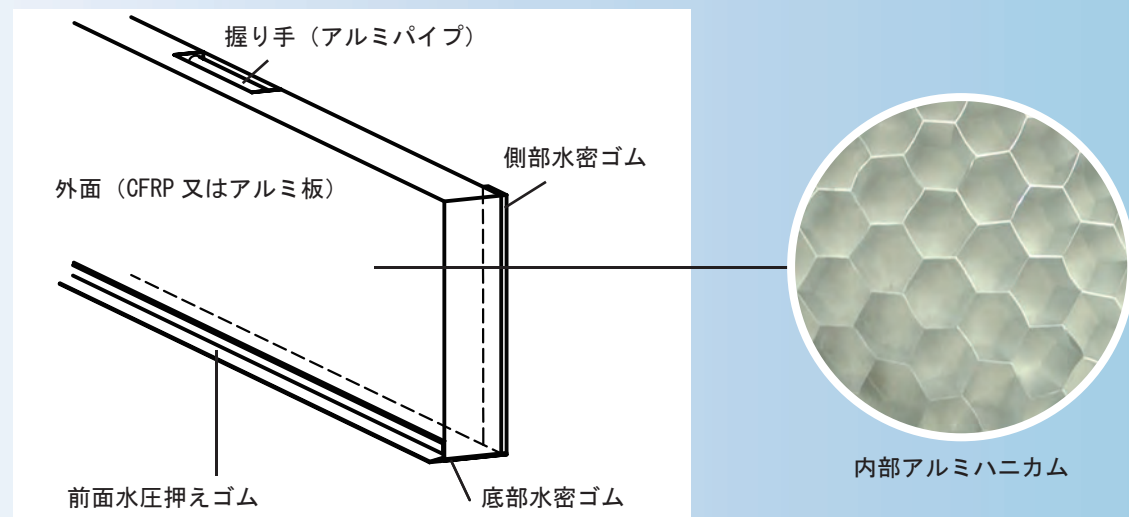

設置要領

※ 幅 3.0M 以上は中間柱が必要

1 段式

止水高 0.3 ～ 1.0M



2 段式

止水高 0.8 ～ 2.0M



水圧・漏水試験



試験体

アルミハニカム製止水板
高さ 1.0M × 幅 3.18M（2 段重）

試験結果


単位平米あたりの漏水量：0.64ℓ/（h・㎡）
～ Ws-6 相当（JIS A4716 規格）

設 置 例

地下 出入口



ビル・マンション 出入口

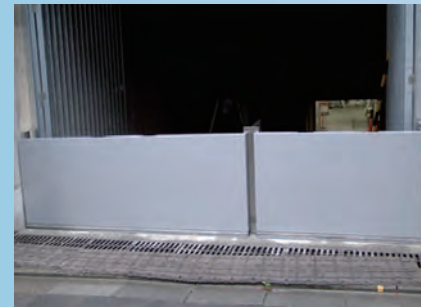

工場・倉庫 出入口



新製品・その他

多段式

止水高 1.0 ～ 2.5M



上部（天井）収納式

止水高 0.3 ～ 3.0M



簡易式

