



1灯タイプ、ソーラーライト+監視カメラ

せみ・ソーラーライト® ネットワーク監視カメラ


ソーラーで動くLTE通信のネットワーク監視カメラ+人感センサーLED

低コストな通信費用（従来監視カメラの約“1/10”※当社比）


遠隔地でもPC、スマホからリアルタイム映像、録画の確認が可能



参考図

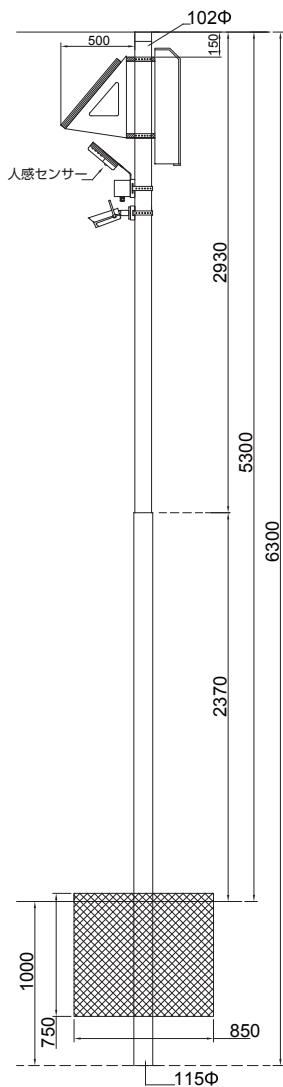

等照度曲線

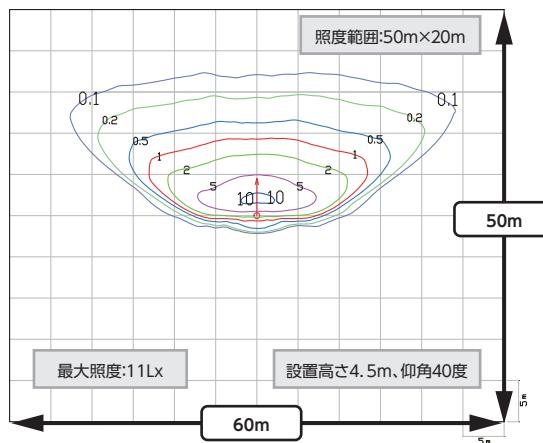

特徴

- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため
停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 満充電時は雨天曇天が3日続いても作動
- 約200万画素のフルHD対応
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等
設置可能

メンテナンスについて:基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは3年前後に1度の交換が必要です。

設置方法

- ソーラーパネル向き:南、東、西に向け設置
- 基礎:新築の場合は参考図参照
- ポール:φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル:別途お問合せください
- 施工:別途お問合せください
- 設置不可:太陽光が直接当たらない場所、海水が直接かかる場所、豪雪地域、錆など強度不足の屋根
基準風速3.8m/s以上の地域

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)

推奨ポール

- ①全長 6300- 上部柱φ102/2930mm+下部柱φ115/3370mm
内田鋼工㈱ 型式: CJ-3 耐荷重 1080(N)
- ②全長 6000- φ114 ストレート柱
内田鋼工㈱ 型式: US-6.0 耐荷重 1170(N)
- ③全長 6300- 上部柱φ89/3020mm+下部柱φ114/3450mm
㈱日本ネットワークサポート 型式: WH-6.3 耐荷重 900(N)
- ④全長 6000- 上部柱φ114/3900mm+下部柱φ114/2300mm
㈱日本ネットワークサポート 型式: SH-VV-6 耐荷重 950(N)

建柱、新築はもちろん、
壁面・角ポール・電柱 様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。

※直射日光のよく当たる場所に設置してください。



品番	SEMI-LED4PJ-JH3+KELC-LTEセット	
仕様	監視カメラ	HDカメラ (Full HD変更可能) 約100万~200万画素
	LED照明	水銀灯100W相当 (約1000lm)
	太陽電池	単結晶100W (W1031×D530×H35mm)
	蓄電池	24Ah×3台 (ディープサイクルバッテリー)
	BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイヤ
	重量	52kg+LED照明、監視カメラ類 (約2kg)
	点灯内容	点灯:夜間、人感センサーに反応して点灯 消灯:指定の秒数 (約90秒or380秒) 点灯した後消灯
	希望小売価格	456,000円+258,000円(税別)

オプション

ポール取付金具セット (溶融亜鉛メッキ)

方位自在金具

- 90-120 (φ90~φ120) 12,800円(税別)
- 250-400 (φ250~φ400) 19,800円(税別)

壁面取付金具(スーパーダイヤ)

- 価格は別途ご相談ください。

LED取付金具(SUS304)

- 方位自在金具セット(自在パン付) 8,900円(税別)

LED離隔設置用ケーブル

- 延長ケーブル 10m 4,400円(税別)