


# 酷暑の現場に、涼しさの革命 低コストで実現できる最新の熱中症対策システム 冷風分散ダクト一体型スポットクーラー

スポットクーラー × エアホースワンの組合せで  
1台で10人まで同時に冷却が可能！

吊り下げ設置例

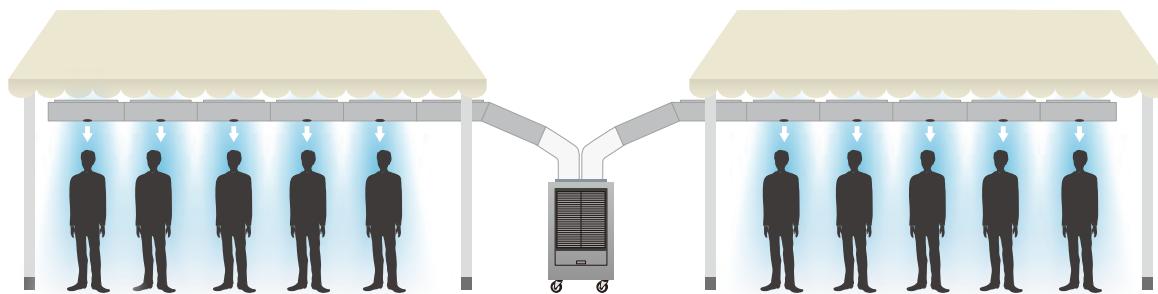


3馬力のスポットクーラーで  
パワフル冷却

単相(200V)で最大の冷却能力。  
3馬力、冷風分散ダクト一体型スポットクーラーで効率的に冷気を送ります。

冷風分散ダクトエアホースワンで  
複数人を同時冷却

スポットクーラーに取付けるだけで  
複数人を同時に冷却できる超軽量素  
材のダクトです。

壁掛け設置例

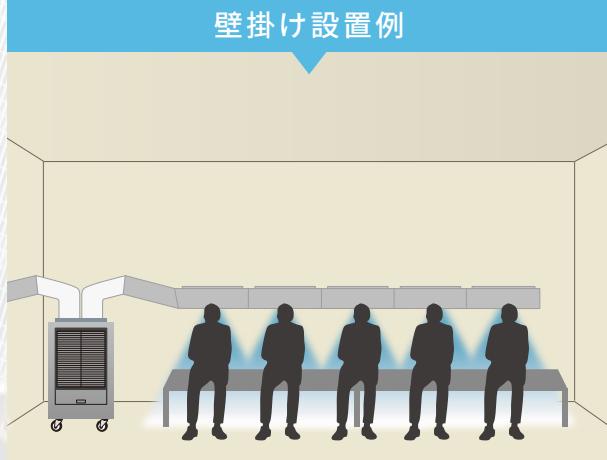

デモ体験受付中



大阪本社、東京支店にて実際に涼しさを体感していただけます。  
詳細はお電話またはホームページよりお問合せください。





# 冷風分散ダクト一体型スポットクーラー 仕様

型式	SAT-SC4500-8	SAT-SC4500N-8	SAT-SC6000-10
設置方式	移動型	移動型	移動型
電源 <sup>※2</sup>	単相 200V ~ , 50-60Hz	単相 200V ~ , 50-60Hz	単相 200V ~ , 50-60Hz
冷房能力 (kW) <sup>※1</sup>	4.0 / 4.5	4.2 / 4.6	5.5 / 6.0
定格電流 (A) <sup>※1</sup>	7.1 / 8.5	6.7 / 8.4	10.5 / 13.2
消費電力 (kW) <sup>※1</sup>	1.41 / 1.71	1.32 / 1.67	2.03 / 2.61
力率 (%) <sup>※1</sup>	98.7 / 98.2	98.6 / 99.5	96.2 / 99.4
冷媒	R410A	R410A	R410A
冷媒封入量 (g)	580	610	1005
気密試験圧力 (Mpa)	低压側 1.6 高压側 4.1	1.6 4.1	1.6 4.1
排水タンク容量 (L)	8	8	25
使用周囲温度 (°C)	5 - 45	5 - 45	5 - 45
本体寸法 (mm)	(W)527 × (D)564 × (H)1,090	(W)527 × (D)564 × (H)1,090	(W)572 × (D)655 × (H)1,127
ダクト外径 (mm)	冷風 Φ125 排氣 Φ265	Φ125 Φ265	Φ125 Φ310
質量 (kg)	約 75	約 75	約 89
色	ブルー	ホワイト / グレー	ホワイト / グレー
電源コード	プラグ : 3 ピン、 250V、 20A	プラグ : 3 ピン、 250V、 20A	プラグ : 3 ピン、 250V、 20A

※1 強冷風モードで運転した時の値です。 ※2 SAT-SC4500-8 は、東日本（50Hz 地域）を推奨します。SAT-SC4500N-8 は、西日本（60Hz 地域）を推奨します。

## システム構成

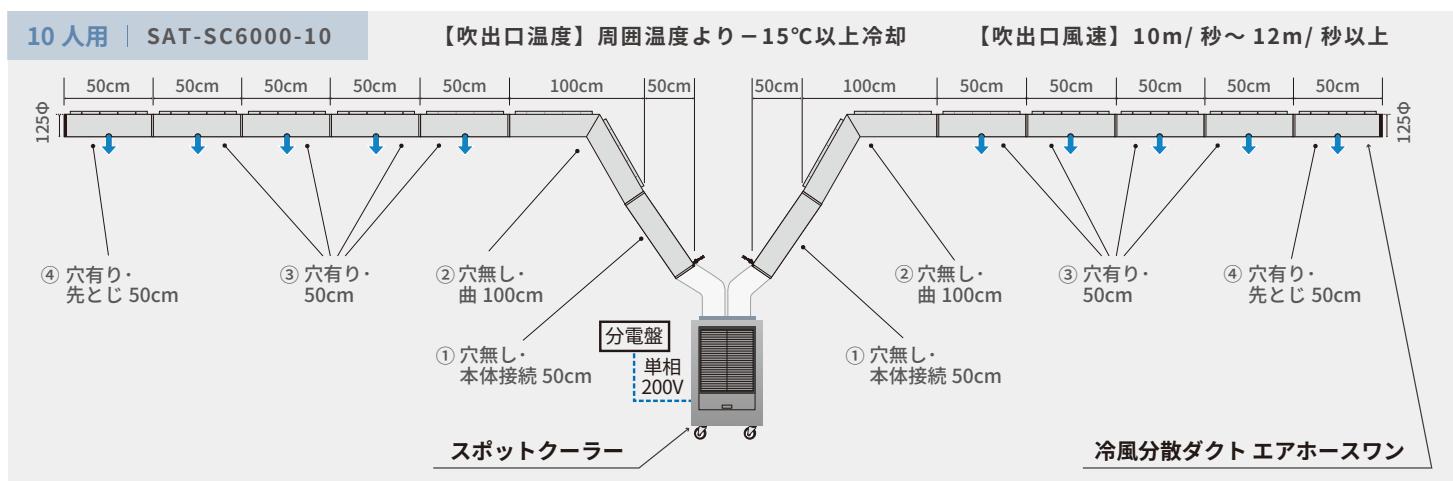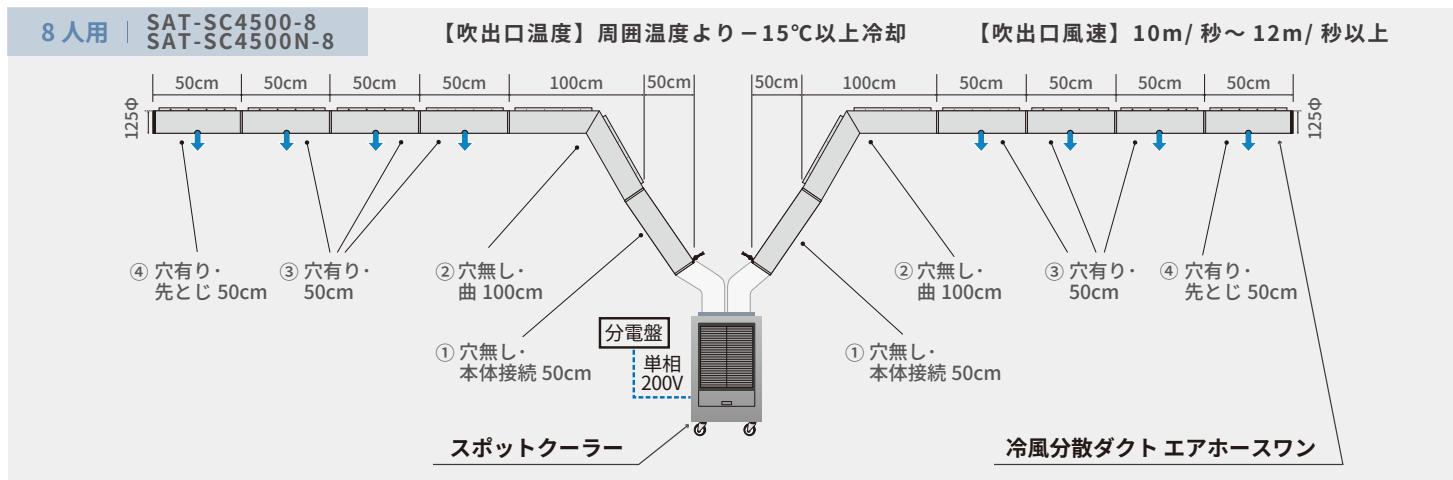

**S.A.T**  
Sankyo Air Tech  
三協エアテック株式会社

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目5番6号  
TEL 06(6374)6140 FAX 06(6374)6150  
東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目6番11号  
TEL 03(5821)8021 FAX 03(5821)8027  
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目7番14号  
TEL 052(684)6082 FAX 052(684)6083

<https://www.sat.co.jp>

お問合せは下記まで

(仕様および外形は予告なく変更することがあります) 2026.01