

空気の質が違うこだわりの快適気流

- ◆水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカット
- ◆蒸発式のためカビの原因になるミストは発生しません
- ◆市販の次亜塩素酸をフィルターに吹付ければ気流によってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に
- ◆マイナスイオンは通常時の3倍 *当社実測値
- ◆自動給水機能により面倒な補水作業が不要
- ◆ホースがとどかない場所は手動給水によって使用することも可能
- ◆吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感


M703-COOL 水冷扇 (単相100V)



ワイド気流ですばやく冷却

表面素材	FRP
羽根サイズ	30インチ
羽根数	7枚
モーター	1.0HP F6P
最高回転速	1100rpm(無段変速)
騒音	30～70dB(吹出口から7m付近)
送風有効距離	15M
風量	20,000m ³ /hr
貯水容量	170L
消費水量	室内18L、室外30L/hr
消費電力	900W(15円/h)
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H172×W132×D69cm
総重量	100kg(乾燥時)

M902-COOL 水冷扇 (単相100V)

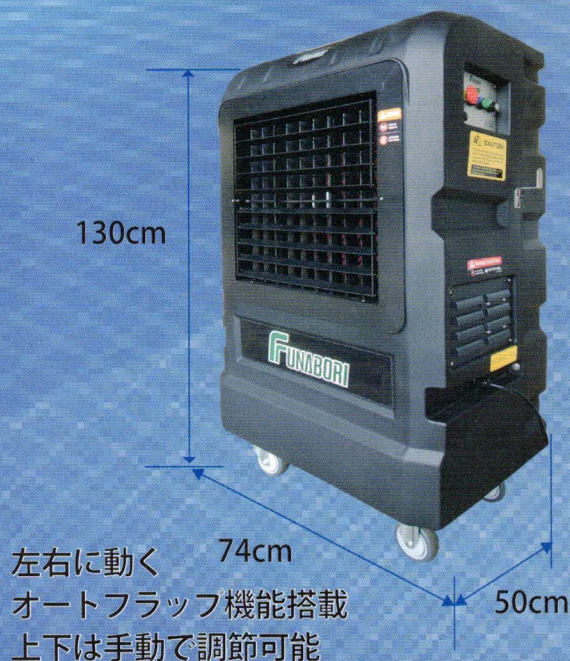

上下左右、気流を自在に

表面素材	FRP
羽根サイズ	18インチ
羽根数	3枚
モーター	1/3HP F4P
最高回転速	1400rpm(無段変速)
騒音	20～50dB(吹出口から7m付近)
送風有効距離	8M
風量	14,000m ³ /hr
貯水容量	60L
消費水量	室内15L、室外20L/hr
消費電力	450W(7円/h)
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H130×W74×D50cm
総重量	45kg(乾燥時)