



1灯タイプ、ソーラーライト

せみ・ソーラーライト® [SEMI-LED4P-JH]


ソーラーライトの王道商品!

ソーラーライトを広く普及させる為、「低価格」「高品質」を実現させました。


普段は照明として活躍し、停電時は非常用照明として大活躍する商品です。



参考図

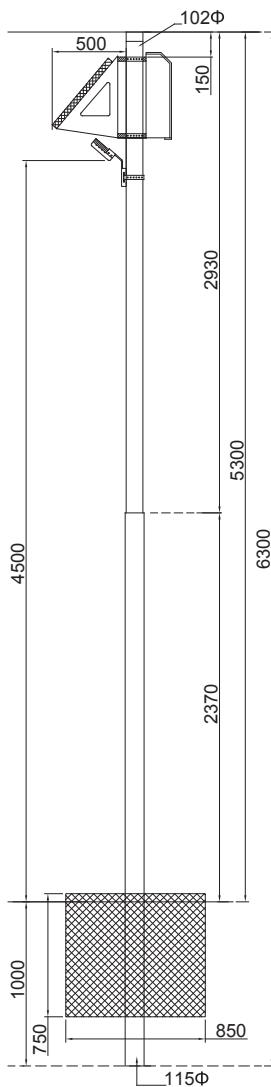

等照度曲線

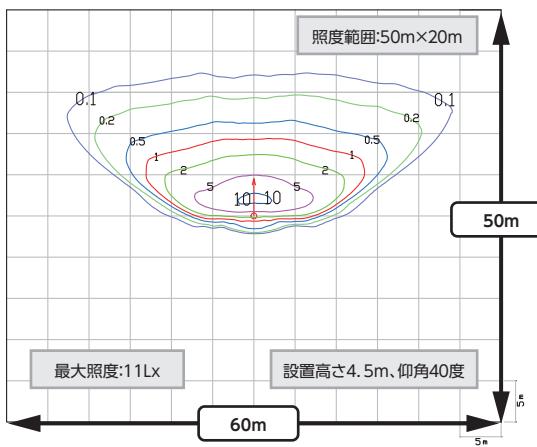

特徴

- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 雨天曇天が4日続いても点灯
- 虫が寄りにくい高輝度LED(約1000lm)
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等様々な場所に設置可能
- バッテリーBOX、ブラケットをブラウン塗装に変更可能(オプション)

メンテナンスについて: 基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

設置方法

- ソーラーパネル向き: 南・東・西に向かって設置
- 基礎: 新築の場合は参考図参照
- ポール: Φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル: 別途お問い合わせください
- 施工: 別途お問い合わせください
- 設置不可: 太陽光が直接当たらない場所、海水が直接かかる場所、豪雪地域、錆など強度不足のポール
基準風速3.8m/s以上の地域

※ポール別商品です(セットだと送料が高額な為)

推奨ポール

- ①全長 6300- 上部柱Φ102/2930mm+下部柱Φ115/3370mm
内田鋼工㈱ 型式: CJ-3 耐荷重 1080(N)
- ②全長 6000- Φ114 ストレート柱
内田鋼工㈱ 型式: US-6.0 耐荷重 1170(N)
- ③全長 6300- 上部柱Φ89/3020mm+下部柱Φ114/3450mm
㈱日本ネットワークサポート 型式: WH-6.3 耐荷重 900(N)
- ④全長 6000- 上部柱Φ114/3900mm+下部柱Φ114/2300mm
㈱日本ネットワークサポート 型式: SH-VV-6 耐荷重 950(N)

建柱、新築はもちろん、
壁面・角ポール・電柱 様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。

※直射日光のよく当たる場所に設置してください。



品番	SEMI-LED4P-JH
仕様	LED照明 水銀灯100W相当(約1000lm)
	太陽電池 単結晶100W (W1031×D530×H35mm)
	蓄電池 24Ah×2台 (ディープサイクルバッテリー)
	BOX、ブラケット SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイヤマ
	重量 39kg + LED照明類(2kg)
	点灯内容 点灯: 暗くなると自動点灯、時間指定点灯(オプション) 消灯: 朝自動消灯、時間指定消灯
	希望小売価格 348,000円(税別)

オプション

ポール取付金具セット
(溶融亜鉛メッキ)

方位自在金具

- 90-120 (Φ90~Φ120) 12,800円(税別)
- 250-400 (Φ250~Φ400) 19,800円(税別)

壁面取付金具(スーパーダイヤマ)

- 価格は別途ご相談ください。

LED取付金具(SUS304)

- 方位自在金具セット(自在/パン付) 8,900円(税別)

ちくでんBOX離隔金具セット

- 延長ケーブル 3.5m 8,500円(税別)